


UNIVERZÁLIS JELFELDOLGOZÓK
HATÁRÉRTÉK KAPCSOLÓK
2-VEZETÉKES TÁVADÓK
ÁRAM- ÉS TELJESÍTMÉNY TÁVADÓK
HŐMÉRSÉKLET TÁVADÓK
PNEUMATIKUS TÁVADÓK
REMOTE I/O MODULOK
PC RECORDER
VILLÁMVÉDŐK
FÉNYOSZLOPOS KIJELZŐK
SZELEPMOZGATÓK




PC/DIP-SW programozású univerzális távadók M3MLU sorozat

- egyszerű és pontos terepi I/O konfigurálás
- DC V, DC A, T/C, RTD POT bemenetek
- 0-20 mA, 0-10 V kimenetek

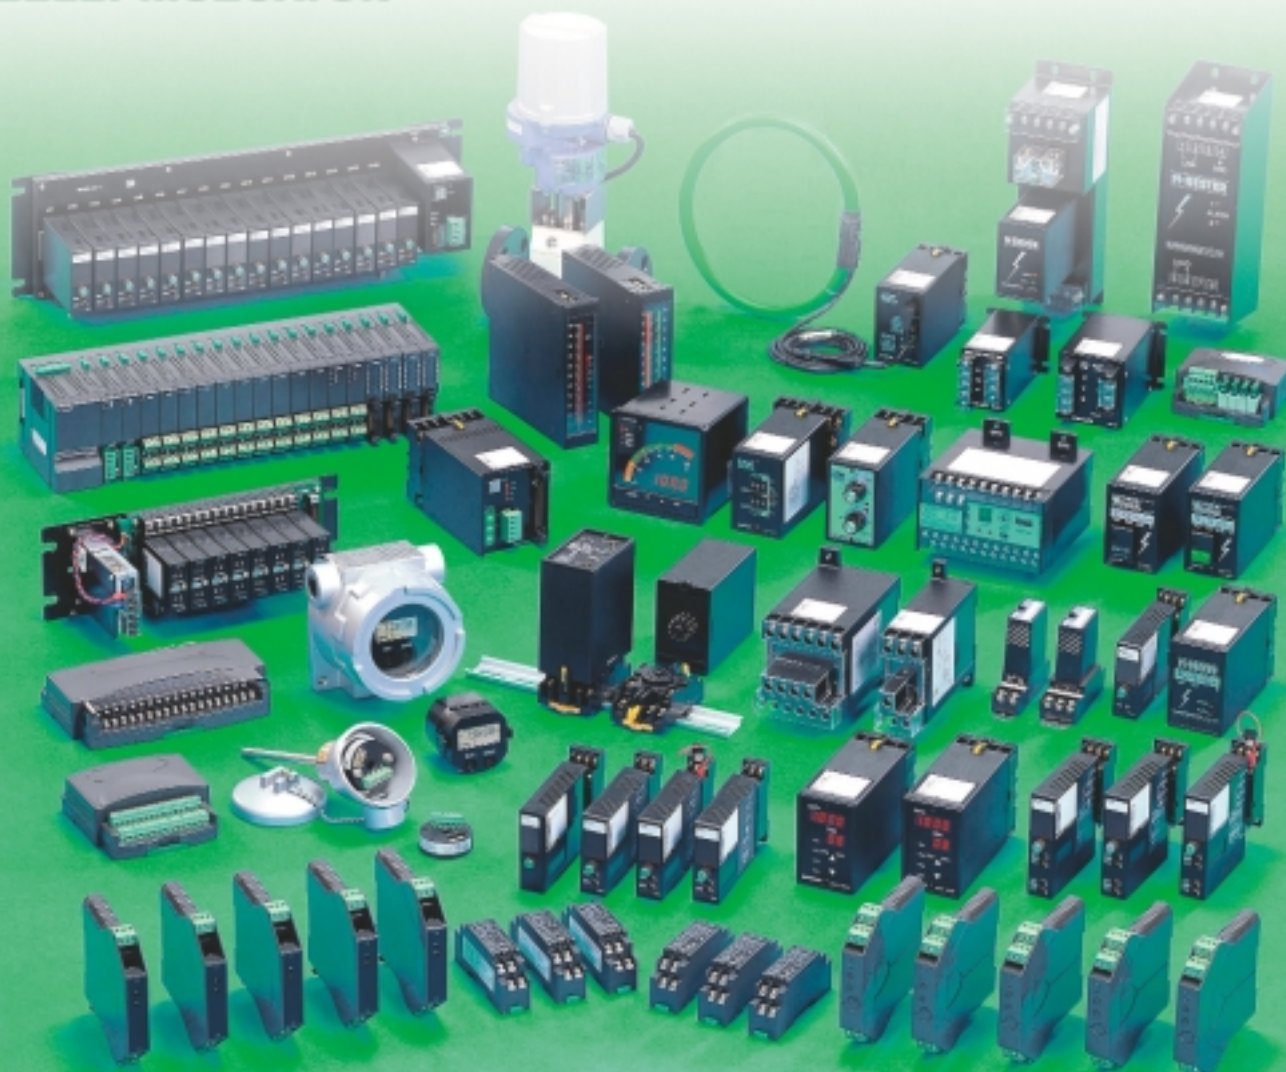

DIP-SW konfigurálható 2-vezetékes távadók B3-sorozat

- bemenet és tartomány választás DIP-SW-el, POT-os zero/span állítás
- 12-45 V DC táplálás



Határérték kapcsolók AS, KS, MS, M2-sorozat

- 0-1/5 A AC, 1-5 V DC, T/C, RTD, POT, 4-20 mA DC, 0/1-5/10 V DC bemenetek
- 2x, 4x Hi/Lo konfigurálható kimenetek
- 2x, 4x relé kontaktus kimenetek



2-vezetékes fejbe helyezhető hőmérséklet távadók 26TSI, 26RI, 26REX típusok

- TC/Pt100 input
- 4-20 mA output
- hidegpont kompenzálás
- DIN B fejhez
- linearizálás és szakadásvédelem



2-vezetékes kompakt jelfeldolgozók B5-sorozat

- DC mV, V, mA, T/C, RTD, POT bemenet
- 4-20 mA kimenet
- leválasztás



4-vezetékes kompakt jelfeldolgozók M5-sorozat

- DC mV, V, mA, T/C, RTD, POT bemenet
- 4-20 mA kimenet
- áramhurok táplálás



Remote I/O modulok

- teljes leválasztás
- DIP-SW konfigurálás redundáns network kommunikációk és táplálás
- T/C, RTD, 4-20 mA, DC feszültség és diszkrét bemenetek
- vegyes és illesztett analóg és diszkrét I/O modulok
- választható 256 diszkrét, 32 analóg, v. bármilyen I/O kombináció



PC-s adatgyűjtők RIM/R2M RS-485/232C Modbus I/O modulok

- DC/TC, RTD/POT, diszkrét bemenetek, 8/16/32 csatorna
- MODBUS RTU network
- HMI/SCADA illeszkedés
- nagy sebességű 50/100ms mintavétel



Villámvédők MDP-24-I/26-I/RB, MA-100/CE/200/CE

- 4-20 mA-es jelvezeték
- impulzus jelvezeték
- ellenállás hőmérő védelem
- ellenállás hőmérő távadó védelem
- 200-240 V AC vonali tápfeszültség védelem
- átütési áram: 1000-5000 A



Áram, feszültség, teljesítmény távadók LTCE, LTPE, LTWT, LTPF típusok

- bemenet 0-1,2,5 A AC 0-220,230,240,380,400...480 V AC
- kimenet -10...+20 mA -10...+12 V
- impulzus kimenettel összegző (W-távadó)



Pneumatikus távadók BPV, HVPN, MB típusok

- nyomásból áram
- áramból nyomás
- bemenet 19,6-98,1 kPa/4-20 mA DC
- kimenet 4-20 mA DC/19,6-98,1kPa
- csatlakozás 1/4"-1/8", 3/8"



Fényoszlopos kijelzők 48V, 48AV típusok

- egy, vagy kétcsatornás
- folyamat kijelző
- 1-3 színválasztás
- 2/4 határérték kapcsolás
- bemenet 0-10 V DC, 4-20 mA

